


SYSTEM 52

LÜFTUNGSROHRE

OVALROHR AUS
ANTIBAKTERIELLEM
UND ANTISTATISCHEM
MATERIAL
BLAUFast OK 52/50 01




OVALROHR AUS
ANTISTATISCHEM
MATERIAL
BLAUFast OK 52/50 02





- Aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE) hergestellt
- Maximale Förderleistung: 30 m³/h
- Betriebstemperatur: -20 bis +60 °C
- Die glatte Innenfläche sorgt für niedrigen Luftwiderstand und einfache Reinigung.

Luftgeschwindigkeit durch den Querschnitt, m/s	2	2,5	3
1 Rohr – Förderleistung, m ³ /h	28	35	42
2 Rohre – Förderleistung, m ³ /h	56	70	84

Rohrlänge, m	Rohrwiderstand, Pa		
2	4,4	6,8	9,8
4	8,7	13,6	19,6
6	13,1	20,4	29,4
8	17,4	27,2	39,2
10	21,8	34,0	49,0
12	26,1	40,8	58,8
14	30,5	47,6	68,6
16	34,8	54,4	78,4
18	39,2	61,3	88,2

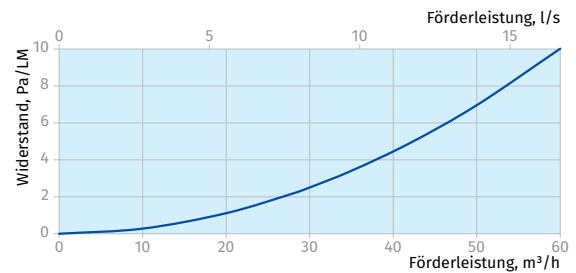

Abmessungen, mm	H	L, m	W
BlauFast OK 52/50 01	52	50	117
BlauFast OK 52/50 02	52	50	117

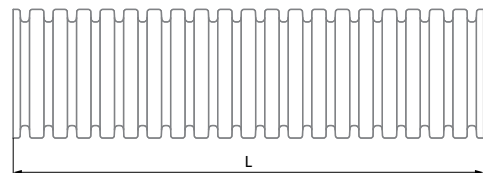

Produktname	Artikelnummer
BlauFast OK 52/50 01	8084386
BlauFast OK 52/50 02	8084393